



easy SIGNALISATION

BAO 4E

BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION


» 4 BANDES DÉCOUPÉES

» BORDS ÉLARGIS

» SANS MASQUAGE

» PLUS PRODUIT

GODET DE LISSAGE
EASY-LISSE®

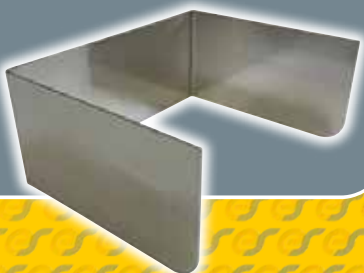

CONCEPTEUR ET FABRICANT FRANÇAIS DE POCHOIRS AUTO-ADHÉSIFS



» CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Pochoir auto adhésif à usage unique en rouleau de 10 ml
- Découpe des 4 bandes et écoulements
- Bords élargis sans masquage
- Utilisation sur voirie et espaces publics, IOP, Extérieur ERP, Intérieur ERP catégories 1&2
- Gestion et respect automatique des espaces d'écoulements des eaux **en conformité totale avec la norme NFP 98-352 Fig ES**

LES PLUS PRODUIT

DE NOTRE BAO 4 E

» Économique : Gain de temps à la réalisation.

» Moins de déchets sur le chantier : les parties à remplir de résine sont évidées.

» Plus besoin de ruban de masquage sur les côtés

» Résistance mécanique accrue, le produit coulé directement sur place, suit les déformations de la chaussée.

» Compatibilité avec la plupart des résines méthacrylates chargées et granulats du marché, répondant aux tests d'anti-glissance SRT.

» Adhésif compatible sur enrobé, béton, dalle lisse, pierre... ne laisse pas de trace au retrait



» Amélioration du contraste visuel, par rapport aux produits collés avec semelle.

» Le godet Easy-Lisse® Optimise :


» Permet un large choix de coloris et finition.



- La quantité de résine employée.
- Le temps de lissage en un seul passage.
- La qualité de finition.

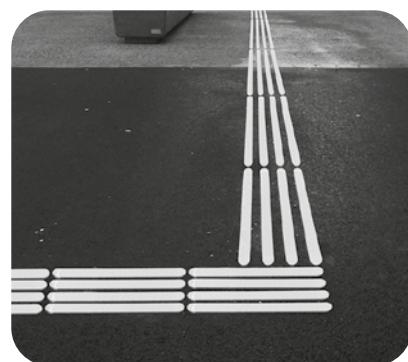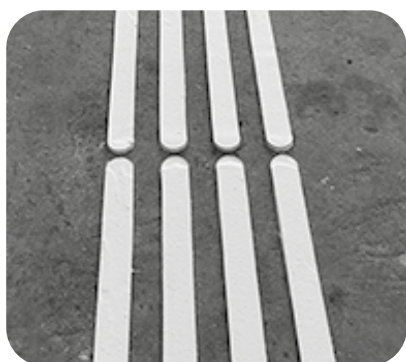

Les Pochoirs auto-adhésifs EASY SIGNALISATION®, fabriqués en France, sont développés pour apporter une aide aux processus de marquage. Il appartient à l'utilisateur, de s'assurer lors de la mise en oeuvre, que la nature et l'état des supports est en adéquation avec son environnement et les produits utilisés.

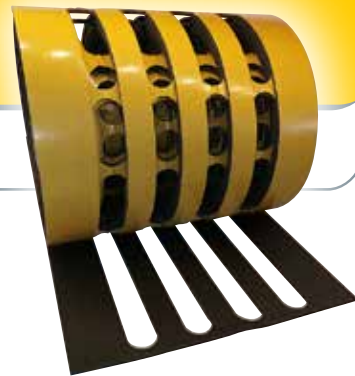

» APPLICATIONS

SUR SUPPORTS SECS, PROPRES ET NON GRAS

- Enrobé de plus d'un mois
- Béton sec de plus de 3 semaines :
 - Traitement de la surface par grenailage ou ponçage
 - Application d'un primaire d'accrochage

CONDITIONS D'UTILISATIONS

- Température idéale entre 10° C & 30° C
- Hygrométrie : se rapporter aux résines ou mortier employé

CONSOMMATION PRODUIT

- 1,2 à 1,5 kg de résine par mètre linéaire

STOCKAGE

- Dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel à température de 10° C à 30° C
- Date limite optimale d'utilisation : 18 mois



1 Retrait du protecteur papier



2 Alignement au sol de la bande



3 Verser la résine devant le godet Easy-Lisse® et sur la bande



4 Lisser avec le godet Easy-Lisse®



5 Après séchage complet, retrait en réenroulant le produit sur son mandrin pour limiter l'encombrement des déchets



4 Résultat après application



*CONCEPTEUR
ET FABRICANT
FRANÇAIS
DE POCHOIRS
AUTO-ADHÉSIFS*



easy SIGNALISATION

17 rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél. : +33 (0)2 36 16 12 18 - Tél. : +33 (0)6 77 11 59 63

contact@easysign.store www.easysign.store